


# Modul Keystone CAT 6A K 180°

werkzeugfreie Montage



Technische Zeichnungen

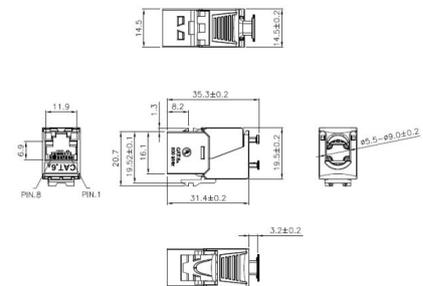

## PRODUKTINFORMATIONEN

ARTIKEL-NR: RJ45BK6AS

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt

Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt

Kontaktmaterial: Phosphorbronze Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ

Einzugskraft: max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)

Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)

Steckzyklen: = 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 22), flexibel und massiv

Übertragungseigenschaften sind kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04

Geeignet für PoE/PoE+ RJ45-Buchse, für Installation in Patch Panel und modulare Anschlussdosen

Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

Kabeleingang: Rückseite Abmessungen (HxBxT): 19,5x14,5x35,3 mm ?

Gewicht: 19 g, Kompatibel auch mit Hager Keystone und SIDUS/ABB Dosen